

TECHNISCHE DATEN

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN

BP 20/50, BP 20/50 D



Maximale Zuverlässigkeit
Motor und Keilriemen geschützt
gegen Beschädigungen




Kraftvoll Einrütteln
Kunststoffmatte für Pflasterarbeiten
(optional)



Sicherer Transport
Transportgriffe (standard) und
Transporträder (optional)

Frachtangaben in m3

BP 20/50	0,236
BP 20/50 D	0,245

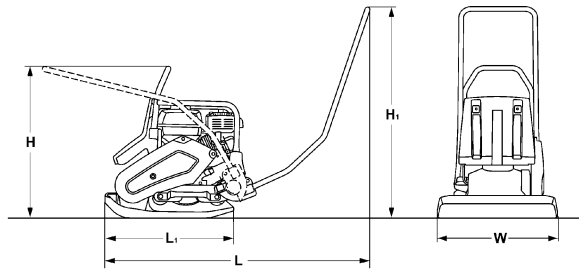

Standardausrüstung

- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- Abnehmbarer Führungsbügel
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Abschaltautomatik bei Ölmangel (BP20/50)
- Reversierstarter
- Motorschutzbügel
- Einpunktaufhängung
- Allseitig geschützter Keilriemen
- Tragegriffe
- Schutzabdeckung
- 3-2-1 Garantie
- Vollautomatische Dekompression (BP20/50D)

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 20/50	658	962	700	1084	542	500
BP 20/50 D	708	962	700	1084	542	500

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	95
Eigengewicht	kg	94

Abmessungen

Arbeitsbreite	mm	500
---------------------	----	-----

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	30
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30

Antrieb

Motorhersteller	Honda
Typ	GX 160
Abgasstufe	CARB Phase III
Kühlung	Luft
Anzahl der Zylinder	1
Leistung SAE J 1349	kW 3,6
Drehzahl	min-1 3.600
Antriebsart	mech.
Kraftstoff	Benzin
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h 1,1

**BOMAG
BP 20/50**

**BOMAG
BP 20/50 D**

109
108
500
500
30
30
Hatz
1B20
non EPA
Luft
1
3,1
3.000
mech.
Diesel
0,7

Erregersystem

Frequenz	Hz	90
Zentrifugalkraft	kN	20
Amplitude	mm	1,70

Füllmengen

Kraftstoff	l	3,1
Wasser	l	13,5

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

Zusatzrüstung

- Wasserberieselung (+10kg)
- Transporträder (+4kg)
- Kunststoffmatte
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Service Kit
- Führungsbügel Mittelposition (BP20/50)
- TOUGH WARRANTY
- Komfortbügel
- Komfortmittelbügel (BP20/50)



PRD 230 16 010

071217 Sa02

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

